

For optimal performance, please carefully read all instructions before attaching and using your Brita® Faucet Filtration System.

Hello and welcome!

Thank you for choosing Brita®, the world's No. 1 brand of household water filtration. Brita's certified water filtration systems turn ordinary tap water into cleaner, great-tasting drinking water. At Brita, we believe small steps can make a big difference, and each of us can do our part to drive positive change. By switching from drinking bottled water to using reusable bottles with your Brita® Faucet Filtration System, you can generate less waste* and save money.

Follow the easy instructions in this guide to quickly install your Brita® Faucet Filtration System (no additional tools needed!). To find out more about Brita, check out our website at www.brita.com or www.brita.ca.

Table of Contents

Components and Features	Page 1
Installation in Five Easy Steps	Page 1
Use and Care of Filter	Page 3
Troubleshooting	Page 6
Performance Data Sheet	Page 7

Limited One-Year Warranty

Brita LP (Warrantor) warrants your Brita® Faucet Filtration System (FF-100) for one year from the date of purchase (except for the filter cartridge, which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with the User's Guide. If for any reason the product proves to be defective within one year from the date of purchase, contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada) and the unit will be repaired or replaced without charge.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The Warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages; for damages arising out of misuse of the product or the use of any unauthorized attachment; or for damages resulting from the use of the product with a defective water faucet. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.


Should service be required during or after the warranty period, or should you have any questions regarding how to use your Brita product, please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada) Monday through Friday between 9:00 a.m. and 5:30 p.m., Eastern Standard Time.

Please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada) if you need any assistance.


*No bottles to throw away.

COMPONENTS AND FEATURES

Front View

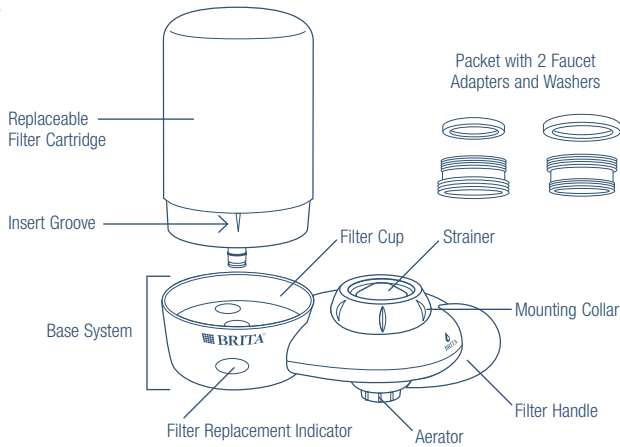

Back View

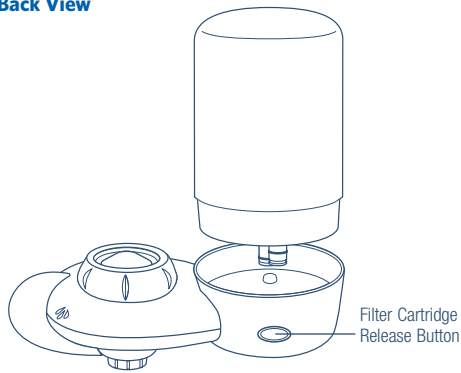


If any parts are missing, or to locate retailers, please call BRITA Consumer Services at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada).

NOTE: This product contains a nonreplaceable, sealed battery. The batteries and electronics are sealed in a waterproof compartment inside your Brita® Faucet Filtration System and do not come into contact with water. The Filter Replacement Indicator is designed to last for the life of your Brita® Faucet Filtration System (about 5 years, depending on usage).

INSTALLATION IN FIVE EASY STEPS

STEP 1: Remove aerator from faucet.

Unscrew (clockwise) the aerator and remove any original rubber washers from your faucet. If difficult to remove, use a dry towel to grip the aerator. Clean off any scale or rust buildup.

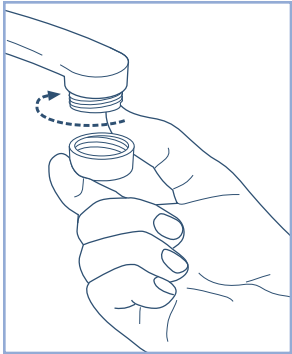

STEP 2: Determine if you need to use an adapter.

If your faucet has threads on the outside:

You most likely will not need to use an adapter. Attempt to attach the system directly to your faucet. If it does not fit, please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada).



Proceed to Step 3.

If your faucet has threads on the inside:


You will need to use one of the adapters and corresponding washers provided. Select the proper adapter and washer that fit onto your faucet. If neither adapter fits, please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada).

Place the washer into the recessed end of the adapter. Twist the adapter (counterclockwise) onto your faucet and tighten by hand until snug. If difficult to tighten, insert a coin into the notch in the bottom of the adapter and twist until snug. Make sure it is leveled, and don't force it to fit. Caution: Using pliers to tighten the adapter may damage the threading.


NOTE: The Brita® Faucet Filtration System cannot be attached to faucets with a built-in spray feature at the end of the faucet.



Side View

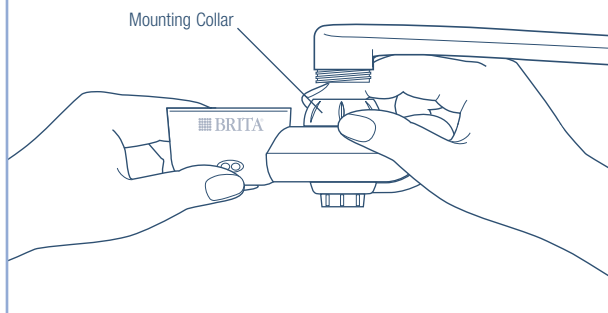

Top View

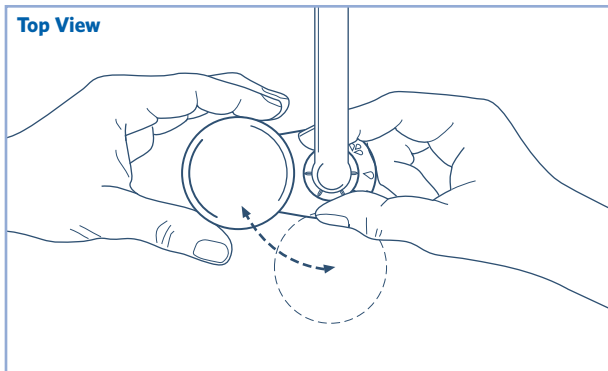

STEP 3: Attach the base system to your faucet.


Position the base system so that the filter cup is on the left side of your faucet and the Filter Replacement Indicator is facing you. Twist the mounting collar onto the faucet and tighten by hand until snug. Do not tighten with pliers. Do not over-tighten. Make sure it is leveled, and don't force it to fit.

If you are having difficulty, rotate the base system backward and forward while further tightening the mounting collar.

Damaged threading on faucet may cause fit issues. Please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada) if you need any assistance.


STEP 4: Insert filter cartridge into filter cup.

Support the bottom of the filter system with one hand. Align the insert groove on the lower part of the cartridge with the Filter Replacement Indicator at the front of the filter cup. Insert the filter cartridge into the filter cup until a “click” is heard. Do not force the filter cartridge into the system base. Inserting the new filter cartridge automatically resets and activates the electronic Filter Replacement Indicator. A green signal will flash, indicating that the filter is engaged.

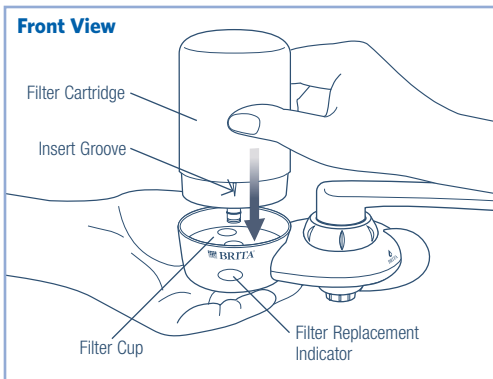

STEP 5: Flush the new filter cartridge with water.

Move the filter handle toward you to the filtered Brita® water setting:  **BRITA®**



Turn on the faucet to flush the new filter for 5 minutes to remove any carbon dust and activate the filter. It is normal for carbon dust to appear. The 100 gallon/ 378 liter filter life begins after the 5-minute conditioning period.

NOTE: Use with cold water only. Do not run hot water (above 100°F/38°C) through the filter, as it may damage the filter. It is OK to run hot water on the unfiltered water setting.



USE AND CARE OF FILTER

Your Brita® Faucet Filtration System is ready to use!

By adjusting the handle to the following positions, you can select the water you want:



FILTERED WATER

Move handle to forward position to...
Only draw filtered water from filter port. All other water is unfiltered.





STREAM OF UNFILTERED WATER

Move handle to middle position to...



SPRAY OF UNFILTERED WATER

Move handle to rear position to...



Filter Replacement Indicator


Regular filter replacement is the key to ensuring cleaner and great-tasting water. The Brita® Faucet Filtration System makes it easy for you to know when to change your filter.

The Filter Replacement Indicator monitors the filter life and tells you when to replace the filter cartridge, based on average water quality and filtered water usage by the average family.

The Filter Replacement Indicator will signal the need for replacement after approximately 100 gallons/378 liters or 4 months, whichever comes first.

Each time you begin filtering water, a light will illuminate to signal the filter status.

INDICATOR LIGHT

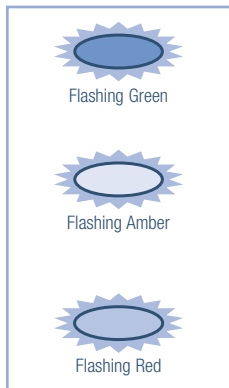

FILTER STATUS

Filter Working

When switched to the filtered Brita® water setting, the green light will flash to show your filter is working.

Change Filter Soon

When switched to the filtered Brita® water setting, the amber light will flash when your filter has 2 weeks or approximately 20 gallons/75 liters of life left. Your filter is working, but it has entered the **Replacement Warning Period** signaling that the filter will need to be replaced soon.

Change Filter Now

When switched to the filtered Brita® water setting, the red light will flash to indicate that your filter cartridge has reached the end of its life and needs to be replaced now.

Replacing filter cartridge

Replacing the filter cartridge is easy. If the Filter Replacement Indicator flashes red when you switch to the filtered Brita® water setting, it is time to replace the filter cartridge. Prompt filter replacement assures you of cleaner, great-tasting water.


To remove the old cartridge, turn water off, press the filter cartridge release button located at the back of the filter cup and pull cartridge up to remove it. To insert a new cartridge, follow the directions in Step 4.

Brita® Faucet Replacement Filters are available in white or chrome finish.

NOTE: If the filter is removed for cleaning purposes (e.g., for rinsing or wiping off) while in green mode, **please insert filter back into unit within 30 seconds to make sure the counter is not reset.** However, once the Filter Replacement Indicator has begun to show a red light (indicating the Replacement Period), do not remove the cartridge unless you intend to replace it. Once the filter has entered the Replacement Warning Period, inserting a cartridge will automatically reset the Filter Replacement Indicator.

NOTE: Only the Brita® Faucet Replacement Filters will fit the Brita® Faucet Filtration System.

Back View

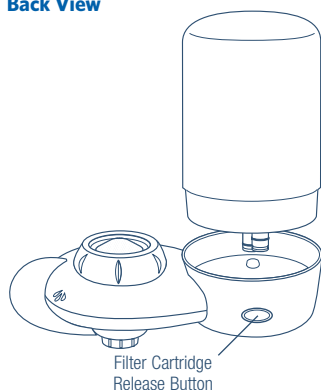

Early filter replacement and manual reset of the Filter Replacement Indicator

Brita® Faucet Replacement Filters have an extra layer to help prevent premature clogging due to sediment buildup. However, it may still be possible that very high sediment in your tap water may cause your filter to prematurely clog with sediment. This may reduce the water flow from the system and require an earlier filter change. If, for any reason, you need to replace your filter early (before the red flashing signal from the indicator), remove the old cartridge (see directions on Replacing Filter Cartridge) and prepare to insert a new one (Step 4).

To **manually reset** the indicator for your new cartridge, wait at least 30 seconds after the old filter has been removed before inserting the new one. This allows the counter to reset properly.

For optimal use, care and safety

- The Brita® Faucet Filtration System is not intended to purify water. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Individuals requiring water of special microbiological purity should follow the advice of their doctor or local health officials regarding the use and consumption of their tap water and Brita® water.
 - The system and installation must comply with state and local laws and regulations.
 - **Use with cold water only. Do not run hot water (above 100°F/38°C) through the filter, as it may damage the filter.**
 - **Do not push filter cartridge release button while filtering water.**
 - Prior to each use, let water run through the filter for five seconds to activate the filter. If the filter has not been used for a few days, let the water run for 30 seconds before use.
 - For optimal system performance and highest-quality filtered water, **promptly replace the filter cartridge when signaled by the Filter Replacement Indicator.**
 - Clean the exterior of the Brita® Faucet Filtration System with a damp sponge or soft cloth. A mild dishwashing liquid may be used. Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean this product. **DO NOT put any parts of this product in the dishwasher.**
 - **Only draw filtered water from filter port. All other water is unfiltered.**
 - Do not use the Brita® Faucet Filtration System if incoming tap water exceeds 170°F/77°C. Very hot water will damage the system. (While most of the newer hot water heaters are preset to 120°F/49°C, temperatures vary from household to household. If you suspect your water temperature may be higher than 170°F/77°C, check the setting on your water heater.)
-

TROUBLESHOOTING

You are unable to attach the system to your faucet.	See Step 2 of Installation in Five Easy Steps to determine if you need to use an adapter. Check to see that you have correctly inserted the proper adapter and washer.
Adapters provided do not fit your faucet.	Please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada).
Water leaks or sprays from connection at faucet.	Check to see that you placed the washer between the faucet and the adapter. Check to see that the mounting collar is tight and the threading is aligned with the faucet or adapter threading. Only water from filter port is filtered. All other water is unfiltered.
Water leaks or sprays from the system itself.	Make sure the filter cartridge is locked into place. Water leaking or spraying from system may not be filtered. Only water from filter port is filtered. All other water is unfiltered.
Flow rate of filtered water slows.	Remove the system from the faucet and clean the sediment from the strainer in the mounting collar. If flow rate of filtered water remains slow, replace filter cartridge. Although Brita® Faucet Replacement Filters have an extra layer to reduce sediment buildup, very high sediment in your water may cause the system to prematurely clog before the typical end of filter life. The clogging means that your Brita® Faucet Replacement Filter is removing the sediment from your tap water. See directions for early filter replacement and manual reset of the Filter Replacement Indicator on page 5.
Filter Replacement Indicator does not reset with new cartridge insertion.	Make sure the filter cartridge is locked into place. If you replaced the cartridge before the indicator light flashed red, you need to manually reset the Filter Replacement Indicator. See directions for early filter replacement and manual reset of the filter replacement indicator on page 5.
Filter Replacement Indicator does not illuminate.	Please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada).

For any other product questions, please contact us at 1-800-24-BRITA (U.S.) or 1-800-387-6940 (Canada) if you need any assistance.

FOR PURCHASES MADE IN IOWA: This form must be signed and dated by the buyer and seller prior to the consummation of this sale. This form should be retained on file by the seller for a minimum of two years.

BUYER:

SELLER:

Name

Name

Address

Address

Telephone Number

Signature

Signature

Date

Date

PERFORMANCE DATA SHEET

IMPORTANT NOTICE: Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your actual water treatment needs. It is recommended that, before purchasing a water treatment unit, you have your water supply tested to determine your actual water treatment needs.

BRITA® FAUCET FILTRATION SYSTEM MODEL FF-100 WITH FILTER FR-200

SUBSTANCE	REDUCTION						U.S. EPA Level [*] / NSF Max. Permissible Product Water Concentration	HEALTH CANADA GUIDELINE	TESTING PARAMETERS		
	Influent Challenge Concentration		Filter Effluent		Percent Reduction				Alkalinity (ppm CaCO ₃)	Temp. (°C)	pH
	Actual	NSF Target	Average	Maximum	Average	Minimum					
NSF/ANSI Standard 53 – Health Effects											
Asbestos	90 ^a	10–100 ^a	<0.17 ^a	<0.17 ^a	>99%	>99%	7 ⁹ /99% ^b	N.A.	N.A.	19	7.4
Lead	150 ppb	150±15 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>99.3%	>99.3%	15 ppb ^c /10 ppb	10 ppb ^d	18	21	6.5
Lead	150 ppb	150±15 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>99.3%	>99.3%	15 ppb ^c /10 ppb	10 ppb ^d	100	20	8.4
Alachlor	40 ppb	40±4 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>97.5%	>97.5%	2 ppb	N.A.	N.A.	20	7.2
Atrazine	10 ppb	9±0.9 ppb	<0.5 ppb	<0.5 ppb	>95%	>95%	3 ppb	5 ppb ^d	N.A.	21	7.4
Benzene	15 ppb	15±1.5 ppb	<0.5 ppb	<0.5 ppb	>96.6%	>96.6%	5 ppb	5 ppb ^d	N.A.	21	7.6
Carbofuran	77 ppb	80±8 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>98.7%	>98.7%	40 ppb	90 ppb ^d	N.A.	20	7.4
Carbon tetrachloride	14 ppb	15±1.5 ppb	<0.5 ppb	<0.5 ppb	>96.5%	>96.5%	5 ppb	2 ppb ^d	N.A.	20	7.4
Chlordane	42 ppb	40±4 ppb	0.4 ppb	2.0 ppb	98.9%	95.2%	2 ppb	N.A.	N.A.	20	7.3
Chlorobenzene	2.0 ppm	2.0±0.2 ppm	0.002 ppm	0.019 ppm	99.9%	99%	0.1 ppm	0.08 ppm ^d	N.A.	20	7.3
o-Dichlorobenzene	1.8 ppm	1.8±0.18 ppm	<0.0005 ppm	<0.0005 ppm	>99.9%	>99.9%	0.6 ppm	0.2 ppm ^e	N.A.	21	7.4
2,4-D	210 ppb	210±21 ppb	0.1 ppb	0.2 ppb	99.9%	99.9%	70 ppb	100 ppb ^d	N.A.	20	7.4
Endrin	6.6 ppb	6±0.6 ppb	<0.2 ppb	<0.2 ppb	>97%	>97%	2 ppb	N.A.	N.A.	21	7.6
Ethylbenzene	2.2 ppm	2.1±0.21 ppm	0.0007 ppm	0.0031 ppm	99.9%	99.8%	0.7 ppm	≤0.0024 ppm ^e	N.A.	21	7.4
Lindane	2.0 ppb	2±0.2 ppb	<0.02 ppb	<0.02 ppb	>99%	>99%	0.2 ppb	N.A.	N.A.	20	7.4
Methoxychlor	120 ppb	120±12 ppb	0.4 ppb	0.7 ppb	99.7%	99.3%	40 ppb	N.A.	N.A.	22	7.4
Simazine	11 ppb	12±1.2 ppb	1.4 ppb	4 ppb	87%	63%	4 ppb	10 ppb ^d	N.A.	20	7.6
Styrene	1.9 ppm	2.0±0.2 ppm	<0.0005 ppm	<0.0005 ppm	>99.9%	>99.9%	0.1 ppm	N.A.	N.A.	20	7.2
Tetrachloroethylene	16 ppb	15±1.5 ppb	<0.5 ppb	<0.5 ppb	>96.9%	>96.4%	5 ppb	30 ppb ^d	N.A.	20	7.4
Toluene	3.1 ppm	3.0±0.3 ppm	<0.0005 ppm	<0.0005 ppm	>99.9%	>99.9%	1 ppm	≤0.024 ppm ^e	N.A.	20	7.2
Toxaphene	16 ppb	15±1.5 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>93.6%	>93.6%	3 ppb	N.A.	N.A.	20	7.3
Trichloroethylene	320 ppb	300±30 ppb	<0.5 ppb	<0.5 ppb	>99.8%	>99.8%	5 ppb	5 ppb ^d	N.A.	21	7.4
TTHM	390 ppb	450±90 ppb	4.6 ppb	22 ppb	98.7%	94.3%	80 ppb	100 ppb	N.A.	21	7.5
VOC	290 ppb	300±30 ppb	0.6 ppb	1.3 ppb	99.7%	99.5%	N.A.	N.A.	N.A.	20	7.3
NSF/ANSI Standard 42 – Aesthetic Effects											
Chlorine taste and odor	2.0 ppm	2.0±0.2 ppm	0.05 ppm	0.05 ppm	97.5%	97.4%	N.A./50% ^b	N.A.	N.A.	20	7.4
Particulate (Class I, 0.5–1.0 µm)	8,700,000 ^f	≥10,000 ^f	21,000 ^f	27,000 ^f	99.7%	99.6%	N.A./85% ^b	N.A.	N.A.	20	7.3

^{*}The U.S. EPA Levels are Maximum Contaminant Levels (MCLs) and are the same as the NSF Maximum Permissible Product Water Concentrations unless noted otherwise.

^aMeasurements in million fibers/L; fibers >10 µm in length.

^bNSF minimum percent reduction requirement.

^cU.S. EPA Action Level by treatment technique.

^dHealth Canada Maximum Acceptable Concentration (MAC).

^eHealth Canada Aesthetic Objective (AO).

^fParticulate measurements in particles/mL.

N.A. = Not applicable.

NSF/ANSI Standard 53 – Health Effects – Volatile organic chemicals (VOCs) included by surrogate testing*					
SUBSTANCE	Influent Challenge Concentration	Percent Reduction	NSF Maximum Permissible Product Water Concentration	U.S. EPA Level	Health Canada Guideline
Bromochloroacetonitrile	22 ppb	98%	0.5 ppb	N.A.	N.A.
Chloropicrin	15 ppb	99%	0.2 ppb	N.A.	N.A.
Dibromoacetonitrile	24 ppb	98%	0.6 ppb	N.A.	N.A.
Dibromochloropropane	52 ppb	>99%	0.02 ppb	0.2 ppb	N.A.
Dichloroacetonitrile	9.6 ppb	98%	0.2 ppb	N.A.	N.A.
<i>p</i> -Dichlorobenzene	40 ppb	>98%	1 ppb	75 ppb	5 ppb ^a /≤1 ppb ^b
1,2-Dichloroethane	88 ppb	95%	4.8 ppb	5 ppb	5 ppb ^a
1,1-Dichloroethylene	83 ppb	>99%	1 ppb	7 ppb	14 ppb ^a
<i>cis</i> -1,2-Dichloroethylene	170 ppb	>99%	0.5 ppb	70 ppb	N.A.
<i>trans</i> -1,2-Dichloroethylene	86 ppb	>99%	1 ppb	100 ppb	N.A.
1,2-Dichloropropane	80 ppb	>99%	1 ppb	5 ppb	N.A.
1,1-Dichloro-2-propanone	7.2 ppb	99%	0.1 ppb	N.A.	N.A.
<i>cis</i> -1,3-Dichloropropylene	79 ppb	>99%	1 ppb	N.A.	N.A.
Dinoseb	170 ppb	99%	0.2 ppb	7 ppb	N.A.
Ethylene dibromide	44 ppb	>99%	0.02 ppb	0.05 ppb	N.A.
Heptachlor	250 ppb	>99%	0.4 ppb	0.4 ppb	N.A.
Heptachlor epoxide	10.7 ppb	98%	0.2 ppb	0.2 ppb	N.A.
Hexachlorobutadiene	44 ppb	>98%	1 ppb	N.A.	N.A.
Hexachlorocyclopentadiene	60 ppb	>99%	0.002 ppb	50 ppb	N.A.
Pentachlorophenol	96 ppb	>99%	1 ppb	1 ppb	60 ppb ^a /≤30 ppb ^b
1,1,2,2-Tetrachloroethane	81 ppb	>99%	1 ppb	N.A.	N.A.
Tribromoacetic acid	42 ppb	>98%	1 ppb	N.A.	N.A.
Trichloroacetonitrile	15 ppb	98%	0.3 ppb	N.A.	N.A.
1,2,4-Trichlorobenzene	160 ppb	>99%	0.5 ppb	70 ppb	N.A.
1,1,1-Trichloroethane	84 ppb	95%	4.6 ppb	200 ppb	N.A.
1,1,2-Trichloroethane	150 ppb	>99%	0.5 ppb	5 ppb	N.A.
2,4,5-TP (Silvex)	270 ppb	99%	1.6 ppb	50 ppb	N.A.
1,1,1-Trichloro-2-propanone	8.2 ppb	96%	0.3 ppb	N.A.	N.A.
Xylenes	70 ppb	>99%	1 ppb	10 ppm	≤300 ppb ^b

*Chloroform was used as the surrogate chemical for VOC reduction claims.

^b Health Canada Aesthetic Objective (AO).

^a Health Canada Maximum Acceptable Concentration (MAC).

N.A. = Not applicable.

NSF/ANSI Standard 401 – Emerging Compounds/Incidental Contaminants				
SUBSTANCE	Overall Percent Reduction	Influent Challenge Concentration	U.S. EPA Level/NSF Maximum Permissible Product Water Concentration	Health Canada Guideline
Bisphenol A	99.1%	2000±400 ppt	300 ppt	N.A.
Estrone	96.5%	140±28 ppt	20 ppt	N.A.
Ibuprofen	94.9%	400±80 ppt	60 ppt	N.A.
Naproxen	96.1%	140±28 ppt	20 ppt	N.A.
Nonyl phenol	96.2%	1400±280 ppt	200 ppt	N.A.
Phenytoin	95.6%	200±40 ppt	30 ppt	N.A.

Performance testing conducted by NSF International. This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for reduction of the substances listed. The concentration of each of the indicated substances in water entering the systems was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401. System tested at 60 psig (414 kPa) using a minimum flow rate of 0.58 gpm (2.19 L/min).

Testing was performed under standard laboratory conditions. The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily in all users' water. Filter performance may vary based on local water conditions. The compounds certified under NSF/ANSI 401 have been deemed as "incidental contaminants/emerging compounds." Incidental contaminants are those compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.

The Brita® Faucet Filtration System is not intended to purify water. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Individuals requiring water of special microbiological purity should follow the advice of their doctor or local health officials regarding the use and consumption of their tap water and Brita water.

Capacity:	Service Flow Rate:	Working Pressures (min./max.):	Filtered Water	Electrical Requirements:
100 gallons	0.58 gpm	20 psig/100 psig	Temperature (min./max.):	None
(378 liters)	(2.19 L/min)	(138 kPa/689 kPa)	34°F/100°F (1°C/38°C)	
		(1.4 kg/cm²/7.0 kg/cm²)		

Please refer elsewhere in this User's Guide for the proper installation, conditioning, use and care requirements and an explanation of how the filter replacement indicator functions. Maintenance according to the manufacturer's instructions is essential for proper filter performance. Filter life should not exceed 100 gallons. If a decrease in flow rate is noticed, replace the filter earlier. Replacement filters (model FR-200) are available in one-pack, two-pack, three-pack and four-pack sizes. For more information visit brita.com (USA) or brita.ca (Canada).

The Brita® Faucet Filtration System has been tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.	
The Brita® Faucet Filtration System has been tested and certified by the WQA against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.	

Distributed in U.S.A. for: Brita LP, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612; 1-800-242-7482
Distributed in Canada by: Brita Canada Corporation, 150 Biscayne Crescent, Brampton, ON L6W 4V3; 1-800-387-6940

Pour obtenir un rendement optimal, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de fixer et d'utiliser votre système de filtration d'eau sur robinet Brita®.

Bienvenue !

Merci d'avoir choisi Brita®, la marque de systèmes de filtration d'eau domestiques n° 1 au monde. Les systèmes de filtration d'eau certifiés de Brita transforment l'eau du robinet ordinaire en une eau potable plus propre et bonne au goût. Chez Brita, nous croyons que de petits changements apportés à nos habitudes de vie peuvent faire une grosse différence, et chacun de nous peut faire sa part pour contribuer à un changement positif. En posant un geste aussi simple que celui d'utiliser une bouteille réutilisable avec votre système de filtration sur robinet Brita® au lieu de consommer de l'eau embouteillée, vous pouvez générer moins de déchets* et réaliser des économies.

Il vous suffit de suivre ces instructions toutes simples pour installer rapidement votre système de filtration sur robinet Brita® (aucun outil requis). Pour en savoir plus au sujet de Brita, visitez notre site Web à : www.brita.com ou www.brita.ca.

Table des matières

Composants et fonctions	Page 11
Installation en cinq étapes faciles	Page 11
Utilisation et entretien du filtre	Page 13
Dépannage	Page 16
Fiche de données de rendement	Page 17

Garantie limitée de un an

Brita LP (garant) garantit le système de filtration d'eau sur robinet Brita® (FF-100) contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de un an à partir de la date d'achat (sauf la cartouche-filtre qui est garantie pendant une période de 30 jours), à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions du guide de l'utilisateur. Si, pour quelque raison que ce soit, le produit s'avère défectueux dans l'année qui suit sa date d'achat, veuillez nous appeler au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada), pour qu'il soit réparé ou remplacé sans frais.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits qui peuvent varier selon les régions.

Le garant décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects, de dommages découlant d'une mauvaise utilisation du produit ou de l'utilisation de pièces de fixation non autorisées, ou de dommages résultant de l'utilisation du produit avec un robinet défectueux. Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, de sorte que l'exclusion ou la limitation ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer dans votre cas.


Pour toute demande de service pendant ou après la période de garantie, ou pour toute question sur l'utilisation de votre produit Brita, veuillez nous appeler au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada), du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h 30 (HNE).

Pour toute demande d'assistance, veuillez communiquer avec nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada).


*Aucune bouteille à jeter.

COMPOSANTS ET FONCTIONS

Vue de face

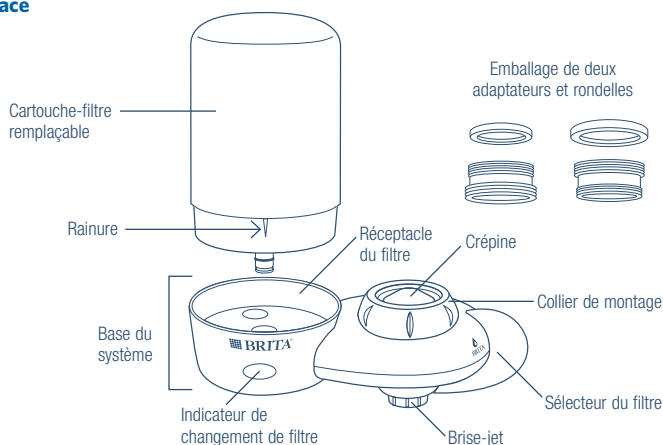

Vue de l'arrière

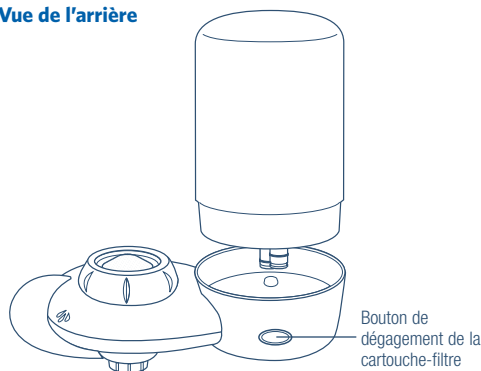

Si une pièce manque, ou pour connaître l'adresse d'un détaillant, veuillez communiquer avec nous au **1-800-24-BRITA (É.-U.)** ou au **1-800-387-6940 (Canada)**.

REMARQUE : Ce produit contient une batterie scellée qui n'est pas remplaçable. La batterie et les parties électroniques sont logées dans un compartiment hermétique à l'intérieur du système de filtration d'eau sur robinet Brita® et n'entrent pas en contact avec l'eau. L'indicateur de changement de filtre est conçu pour fonctionner aussi longtemps que votre système de filtration d'eau sur robinet Brita® (environ cinq ans en fonction de l'utilisation).

INSTALLATION EN CINQ ÉTAPES FACILES

ÉTAPE 1 : Enlevez le brise-jet de votre robinet.

Dévissez (dans le sens des aiguilles d'une montre) le brise-jet et enlevez toutes les rondelles de caoutchouc d'origine. Si vous avez de la difficulté, utilisez une serviette sèche pour bien saisir le brise-jet. Nettoyez toute trace de rouille ou de tartre.



ÉTAPE 2 : Déterminez si vous avez besoin d'un adaptateur.

Si le robinet est fileté à l'extérieur :



Vous n'aurez probablement pas besoin d'adaptateur. Essayez de fixer le système directement sur le robinet. Si vous n'y parvenez pas, communiquez avec nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada).

Passez à l'étape 3.


Si le robinet est fileté à l'intérieur :

Vous aurez besoin d'utiliser l'un des adaptateurs fournis avec les rondelles correspondantes. Sélectionnez l'adaptateur et la rondelle qui s'adaptent à votre robinet. Si aucun des deux adaptateurs ne convient à votre robinet, communiquez avec nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada). Placez la rondelle dans la partie creuse de l'adaptateur. Vissez l'adaptateur (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) sur votre robinet et serrez bien à la main. Si vous avez de la difficulté à serrer, insérez une pièce de monnaie dans l'encoche au bas de l'adaptateur et serrez bien. Assurez-vous que l'adaptateur est bien de niveau, et ne le forcez pas s'il résiste. Mise en garde : L'utilisation de pinces pour serrer l'adaptateur peut endommager le filetage.


REMARQUE : Le système de filtration d'eau sur robinet Brita® ne peut pas être monté sur un robinet équipé d'une douchette incorporée.



Vue de côté

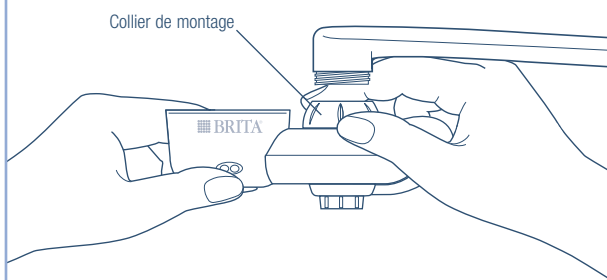

Vue du dessus

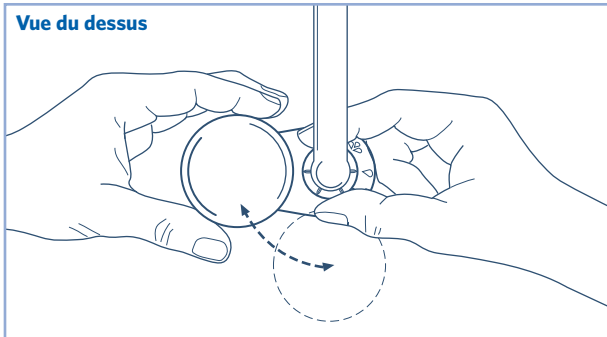

ÉTAPE 3 : Fixez la base du système à votre robinet.


Placez la base de façon à ce que le réceptacle du filtre se trouve du côté gauche du robinet et que l'indicateur de changement de filtre soit face à vous. Vissez le collier de montage sur le robinet et serrez bien à la main. Ne serrez pas avec des pinces et ne forcez pas. Assurez-vous que la base est bien de niveau, et ne la forcez pas si elle résiste.

Si vous avez de la difficulté, faites pivoter la base d'avant en arrière tout en serrant le collier de montage.


Si le filetage du robinet est endommagé, l'installation du système pourrait être compromise. Pour obtenir une assistance, communiquez avec nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada).

ÉTAPE 4 : Insérez la cartouche-filtre dans le réceptacle du filtre.

Placez une main sous la base pour la soutenir. Alignez la rainure située sur la partie inférieure de la cartouche avec l'indicateur de changement de filtre à l'avant du réceptacle. Insérez la cartouche dans le réceptacle jusqu'à ce que vous entendiez un « déclic ». N'essayez pas de faire entrer de force la cartouche dans la base. Lorsque vous insérez une nouvelle cartouche-filtre, l'indicateur de changement de filtre est automatiquement remis à zéro et activé. Un voyant vert clignote, indiquant que le filtre est bien installé.

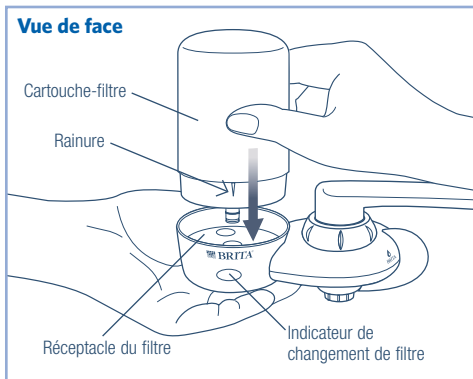

ÉTAPE 5 : Faites couler de l'eau dans la nouvelle cartouche-filtre.



Ramenez le sélecteur du filtre vers vous jusqu'au réglage d'eau filtrée Brita® : 

Ouvrez le robinet et faites couler de l'eau dans la nouvelle cartouche-filtre pendant cinq minutes pour enlever la poussière de charbon et activer le filtre. Il est normal que de la poussière de charbon apparaisse. La durée de fonctionnement de la cartouche-filtre — 378 litres ou 100 gallons — est calculée à partir de la fin de la période de conditionnement de cinq minutes.

REMARQUE : N'utilisez le système qu'avec de l'eau froide. Ne faites pas couler d'eau chaude (plus de 38 °C/100 °F) dans la cartouche-filtre, car cela pourrait l'endommager. Vous pouvez cependant faire couler de l'eau chaude lorsque le système est en mode « eau non filtrée ».

UTILISATION ET ENTRETIEN DU FILTRE


Votre système de filtration d'eau sur robinet Brita® est prêt !

En réglant le sélecteur aux positions suivantes, vous pouvez choisir le type d'eau voulu :

EAU FILTRÉE


Réglez le sélecteur du filtre à la position avant...

L'eau filtrée ne peut sortir que du port d'eau filtrée. Toute autre eau n'est pas filtrée.




EAU NON FILTRÉE EN JET

Réglez le sélecteur à la position du milieu...



EAU NON FILTRÉE EN JET PLUIE

Réglez le sélecteur du filtre à la position arrière...



Indicateur de changement de filtre


Il est essentiel de remplacer la cartouche-filtre régulièrement pour bénéficier d'une eau plus propre et bonne au goût. Le système de filtration d'eau sur robinet Brita® vous permet de savoir facilement quand changer la cartouche-filtre.

L'indicateur de changement de filtre surveille la durée d'utilisation de la cartouche-filtre et vous avertit lorsqu'il faut la remplacer. La durée de vie du filtre est fondée sur la filtration d'une eau de qualité moyenne et sur la consommation d'eau filtrée par une famille moyenne.

L'indicateur de changement de filtre vous signalera qu'il faut changer la cartouche-filtre après la filtration d'environ 378 litres (100 gallons) d'eau ou 4 mois, selon la première de ces deux éventualités.

Chaque fois que vous commencez à filtrer de l'eau, un voyant s'allume pour vous indiquer l'état du filtre.

COULEUR DE L'INDICATEUR ÉTAT DE LA CARTOUCHE-FILTRE

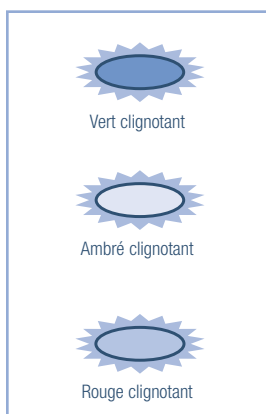

Le filtre fonctionne

Lorsque le filtre est en mode « eau filtrée Brita® », le voyant vert clignote pour indiquer que le filtre fonctionne.

Remplacer le filtre bientôt

Lorsque le filtre est en mode « eau filtrée Brita® », le voyant ambré clignote pour indiquer que la durée de fonctionnement restante du filtre est de deux semaines, ou qu'il lui reste environ 75 litres (20 gallons) d'eau à filtrer. Votre filtre fonctionne, mais la période d'avertissement de remplacement est commencée, signalant qu'il devra bientôt être remplacé.

Changer le filtre immédiatement

Lorsque le filtre est en mode « eau filtrée Brita® », le voyant rouge clignote pour indiquer que la cartouche-filtre a atteint la fin de sa durée d'utilisation et qu'elle doit être remplacée immédiatement.

Remplacement de la cartouche-filtre

Il est facile de remplacer la cartouche-filtre. Si le voyant rouge de l'indicateur de changement de filtre clignote lorsque le filtre est en mode « eau filtrée Brita® », il est temps de remplacer la cartouche-filtre. Le prompt remplacement du filtre vous garantit une eau plus propre et bonne au goût.

Pour enlever l'ancienne cartouche, fermez le robinet, appuyez sur le bouton de dégagement de la cartouche-filtre situé à l'arrière du réceptacle et tirez sur la cartouche pour l'enlever. Pour insérer une nouvelle cartouche-filtre, suivez les instructions de l'étape 4.

Les filtres de rechange pour système de filtration sur robinet Brita® sont offerts avec un fini blanc ou chromé.

REMARQUE : Si vous retirez le filtre pour le nettoyer (par exemple, pour le rincer ou l'essuyer) alors que l'indicateur de changement de filtre est vert, remettez-le en place dans les 30 secondes pour éviter que le compteur ne se remette à zéro. Cependant, lorsque l'indicateur de changement de filtre est rouge (indiquant que la période d'avertissement de remplacement de la cartouche-filtre est en cours), ne retirez la cartouche que pour la remplacer. Si vous insérez une cartouche-filtre pendant la période d'avertissement de remplacement, l'indicateur se remet automatiquement à zéro.

REMARQUE : Seules les cartouches-filtres de rechange Brita® conviennent au système de filtration d'eau sur robinet Brita®.

Vue de l'arrière



Remplacement anticipé de la cartouche-filtre et remise à zéro manuelle de l'indicateur

Les filtres de remplacement du système de filtration sur robinet Brita® possèdent une couche supplémentaire pour réduire les risques d'obstruction par l'accumulation de sédiments. Cependant, il est possible que la cartouche-filtre s'obstrue avant la fin de sa durée de fonctionnement normale en raison d'une forte concentration de sédiments dans l'eau de votre robinet. Ceci peut réduire le débit d'eau du système et nécessiter le remplacement anticipé de la cartouche-filtre. Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez remplacer le filtre prématurément (avant que l'indicateur ne soit rouge), retirez l'ancienne cartouche (voir les instructions relatives au remplacement de la cartouche-filtre) et reportez-vous à l'étape 4 pour en insérer une nouvelle.

Pour remettre manuellement l'indicateur à zéro pour la nouvelle cartouche-filtre, attendez au moins 30 secondes après le retrait de l'ancienne cartouche avant d'en insérer une nouvelle. Le compteur pourra ainsi se remettre à zéro correctement.

Pour optimiser l'utilisation, l'entretien et la sécurité du système

- Le système de filtration d'eau sur robinet Brita® n'est pas destiné à purifier l'eau. Ne l'utilisez pas avec de l'eau qui présente un risque microbiologique ou dont la qualité est incertaine sans assainir l'eau de façon adéquate avant ou après l'utilisation du système. Les personnes devant éviter certaines souches microbiologiques dans l'eau qu'elles consomment doivent suivre les conseils de leur médecin ou des autorités sanitaires de leur localité en ce qui a trait à l'utilisation et à la consommation de l'eau du robinet et de l'eau filtrée par un produit Brita®.
- Le système et son installation doivent être conformes aux lois et aux règlements locaux, provinciaux, fédéraux et d'État.
- **Ne l'utilisez qu'avec de l'eau froide. Ne faites pas couler d'eau chaude (plus de 38 °C/100 °F) dans la cartouche-filtre, car cela pourrait l'endommager.**
- **N'appuyez pas sur le bouton de dégagement de la cartouche-filtre pendant la filtration de l'eau.**
- Avant chaque utilisation, laissez couler l'eau à travers la cartouche-filtre pendant cinq secondes pour l'activer. Si le filtre n'a pas été utilisé depuis quelques jours, laissez couler l'eau pendant 30 secondes.
- Pour obtenir un rendement optimal et la meilleure qualité d'eau filtrée possible, **remplacez rapidement la cartouche-filtre lorsque l'indicateur de changement de filtre en signale la nécessité.**
- Nettoyez l'extérieur du système de filtration d'eau sur robinet Brita® avec une éponge ou un chiffon doux humide. Vous pouvez aussi utiliser un détergent à vaisselle doux. N'utilisez pas de détergent abrasif ni de tampon à récurer. **Ne placez AUCUNE pièce de ce produit dans le lave-vaisselle.**
- **N'utilisez que l'eau filtrée sortant du port d'eau filtrée. Toute autre eau n'est pas filtrée.**
- N'utilisez pas le système de filtration d'eau sur robinet Brita® si la température de l'eau du robinet dépasse 77 °C/170 °F. De l'eau très chaude risque d'endommager le système. (Bien que la plupart des chauffe-eau récents soient réglés pour fournir de l'eau à une température de 49 °C/120 °F, cette température peut varier d'un foyer à l'autre. Si vous pensez que la température de l'eau peut être supérieure à 77 °C/170 °F, vérifiez le réglage de votre chauffe-eau.)

DÉPANNAGE

Vous êtes incapable de fixer le système sur votre robinet.	Reportez-vous à l'étape 2 de la section « Installation en cinq étapes faciles » pour déterminer si vous avez besoin d'un adaptateur. Vérifiez si vous avez correctement inséré le bon adaptateur et la bonne rondelle.
Les adaptateurs fournis ne conviennent pas à votre robinet.	Appelez-nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada).
De l'eau fuit ou fuse du joint avec le robinet.	Vérifiez si vous avez bien placé la rondelle entre le robinet et l'adaptateur. Vérifiez si le collier de montage est bien serré et si le filetage est aligné avec celui du robinet ou de l'adaptateur. Seule l'eau qui sort du port d'eau filtrée est filtrée. Toute autre eau ne l'est pas.
De l'eau fuit ou fuse du système lui-même.	Assurez-vous que la cartouche-filtre est bien fixée en place. L'eau qui fuit ou qui fuse du système peut ne pas être filtrée. Seule l'eau qui sort du port d'eau filtrée est filtrée. Toute autre eau ne l'est pas.
Le débit de l'eau filtrée diminue.	Dégagez le système du robinet et enlevez les dépôts de la crépine à l'intérieur du collier de montage. Si le problème persiste, remplacez la cartouche-filtre. Bien que les filtres de rechange pour système de filtration d'eau sur robinet Brita® possèdent une couche supplémentaire pour réduire l'accumulation de sédiments, une forte concentration en sédiments dans l'eau du robinet peut obstruer le système et écourter la durée de fonctionnement théorique. Cela signifie que votre cartouche-filtre Brita® élimine bien les sédiments de l'eau du robinet. Reportez-vous aux instructions sur le remplacement anticipé de la cartouche-filtre et la remise à zéro manuelle de l'indicateur à la page 15.
L'indicateur de changement de filtre ne se remet pas à zéro lorsqu'on insère une nouvelle cartouche.	Assurez-vous que la cartouche-filtre est bien fixée en place. Si vous remplacez la cartouche avant que le voyant rouge ne clignote, vous devrez manuellement remettre l'indicateur à zéro. Reportez-vous aux instructions sur le remplacement anticipé de la cartouche-filtre et la remise à zéro manuelle de l'indicateur à la page 15.
L'indicateur de changement de filtre ne s'allume pas.	Appelez-nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada).

Pour toute autre question ou demande d'assistance au sujet de ce produit, appelez-nous au 1-800-24-BRITA (É.-U.) ou au 1-800-387-6940 (Canada).

POUR LES ACHATS EFFECTUÉS EN IOWA : Le présent formulaire doit être signé et daté par l'acheteur et le vendeur avant l'exécution du présent contrat. Ce formulaire doit être conservé en dossier par le vendeur pendant un minimum de deux ans.

ACHETEUR :

Nom

Adresse

Signature

Date

VENDEUR :

Nom

Adresse

Numéro de téléphone

Signature

Date

FICHE DE DONNÉES DE RENDEMENT

AVIS IMPORTANT : Consultez cette fiche pour comparer les capacités de ce système avec vos besoins réels de traitement d'eau. Avant d'acheter un système de filtration d'eau, il est recommandé de faire tester votre eau du robinet pour déterminer vos besoins réels de traitement.

SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU SUR ROBINET BRITA®
MODÈLE FF-100 AVEC CARTOUCHE-FILTRE FR-200

SUBSTANCE	RÉDUCTION						Niveau de l'EPA (É.-U.)*/ Concentration maximale dans l'eau permise par la NSF	DIRECTIVE DE SANTÉ CANADA	PARAMÈTRES D'ESSAI		
	Concentration dans l'eau du robinet		Concentration à la sortie du filtre		Réduction en %				Alcalinité (ppm de CaCO ₃)	Temp. (°C)	pH
	Q ^{re} réelle	Objectif NSF	Moyenne	Maximale	Moyenne	Minimale					
Norme NSF/ANSI 53 – Effets sur la santé											
Amiante	90 ^a	10–100 ^a	<0,17 ^a	<0,17 ^a	>99 %	>99 %	7 ^a /99 % ^b	s.o.	s.o.	19	7,4
Plomb	150 ppb	150±15 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>99,3 %	>99,3 %	15 ppb ^c /10 ppb	10 ppb ^d	18	21	6,5
Plomb	150 ppb	150±15 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>99,3 %	>99,3 %	15 ppb ^c /10 ppb	10 ppb ^d	100	20	8,4
Alachlore	40 ppb	40±4 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>97,5 %	>97,5 %	2 ppb	s.o.	s.o.	20	7,2
Atrazine	10 ppb	9±0,9 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>95 %	>95 %	3 ppb	5 ppb ^d	s.o.	21	7,4
Benzène	15 ppb	15±1,5 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>96,6 %	>96,6 %	5 ppb	5 ppb ^d	s.o.	21	7,6
Carbofuran	77 ppb	80±8 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>98,7 %	>98,7 %	40 ppb	90 ppb ^d	s.o.	20	7,4
Tétrachlorure de carbone	14 ppb	15±1,5 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>96,5 %	>96,5 %	5 ppb	2 ppb ^d	s.o.	20	7,4
Chlordane	42 ppb	40±4 ppb	0,4 ppb	2,0 ppb	98,9 %	95,2 %	2 ppb	s.o.	s.o.	20	7,3
Chlorobenzène	2,0 ppm	2,0±0,2 ppm	0,002 ppm	0,019 ppm	99,9 %	99 %	0,1 ppm	0,08 ppm ^d	s.o.	20	7,3
o-dichlorobenzène	1,8 ppm	1,8±0,18 ppm	<0,0005 ppm	<0,0005 ppm	>99,9 %	>99,9 %	0,6 ppm	0,2 ppm ^d	s.o.	21	7,4
2,4-D	210 ppb	210±21 ppb	0,1 ppb	0,2 ppb	99,9 %	99,9 %	70 ppb	100 ppb ^d	s.o.	20	7,4
Endrine	6,6 ppb	6±0,6 ppb	<0,2 ppb	<0,2 ppb	>97 %	>97 %	2 ppb	s.o.	s.o.	21	7,6
Éthylbenzène	2,2 ppm	2,1±0,21 ppm	0,0007 ppm	0,0031 ppm	99,9 %	99,8 %	0,7 ppm	≤0,0024 ppm ^e	s.o.	21	7,4
Lindane	2,0 ppb	2±0,2 ppb	<0,02 ppb	<0,02 ppb	>99 %	>99 %	0,2 ppb	s.o.	s.o.	20	7,4
Méthoxychlore	120 ppb	120±12 ppb	0,4 ppb	0,7 ppb	99,7 %	99,3 %	40 ppb	s.o.	s.o.	22	7,4
Simazine	11 ppb	12±1,2 ppb	1,4 ppb	4 ppb	87 %	63 %	4 ppb	10 ppb ^d	s.o.	20	7,6
Styrène	1,9 ppm	2,0±0,2 ppm	<0,0005 ppm	<0,0005 ppm	>99,9 %	>99,9 %	0,1 ppm	s.o.	s.o.	20	7,2
Tétrachloroéthylène	16 ppb	15±1,5 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>96,9 %	>96,4 %	5 ppb	30 ppb ^d	s.o.	20	7,4
Toluène	3,1 ppm	3,0±0,3 ppm	<0,0005 ppm	<0,0005 ppm	>99,9 %	>99,9 %	1 ppm	≤0,024 ppm ^e	s.o.	20	7,2
Toxaphène	16 ppb	15±1,5 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>93,6 %	>93,6 %	3 ppb	s.o.	s.o.	20	7,3
Trichloroéthylène	320 ppb	300±30 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>99,8 %	>99,8 %	5 ppb	5 ppb ^d	s.o.	21	7,4
Trihalométhanés totaux	390 ppb	450±90 ppb	4,6 ppb	22 ppb	98,7 %	94,3 %	80 ppb	100 ppb	s.o.	21	7,5
COV	290 ppb	300±30 ppb	0,6 ppb	1,3 ppb	99,7 %	99,5 %	s.o.	s.o.	s.o.	20	7,3
Norme NSF/ANSI 42 – Effets sur l'aspect (goût et odeur)											
Goût et odeur de chlore	2,0 ppm	2,0±0,2 ppm	0,05 ppm	0,05 ppm	97,5 %	97,4 %	s.o./50 % ^b	s.o.	s.o.	20	7,4
Particules (Classe I) 0,5 à 1,0 µm	8 700 000 ^f	≥10 000 ^f	21 000 ^f	27 000 ^f	99,7 %	99,6 %	s.o./85 % ^b	s.o.	s.o.	20	7,3

* Les niveaux de l'EPA (É.-U.) représentent le niveau maximal de contaminants et correspondent à la concentration maximale dans l'eau permise par la NSF, à moins d'indication contraire.

^a Quantité mesurée en millions de fibres/L ; fibres de plus de 10 µm de longueur.

^b Pourcentage de réduction minimum exigé par la norme NSF.

^c Seuil d'intervention de l'EPA (É.-U.) pour la méthode de traitement.

^d Concentration maximale acceptée (CMA) par Santé Canada.

^e Objectif de Santé Canada en ce qui concerne le goût et l'odeur.

^f Particules mesurées en nombre de particules/mL.
s.o. = Sans objet.

Norme NSF/ANSI 53 – Effets sur la santé – Composés organiques volatils (COV) inclus par dosage de remplacement*					
SUBSTANCE	Concentration dans l'eau du robinet	Réduction en pourcentage	Concentration maximale dans l'eau permise par la NSF	Niveau de l'EPA (É.-U.)	Directive de Santé Canada
Bromochloroacétonitrile	22 ppb	98 %	0,5 ppb	s.o.	s.o.
Chloropicrine	15 ppb	99 %	0,2 ppb	s.o.	s.o.
Dibromoacétonitrile	24 ppb	98 %	0,6 ppb	s.o.	s.o.
1,2-dibromo-3-chloropropane	52 ppb	>99 %	0,02 ppb	0,2 ppb	s.o.
Dichloroacétonitrile	9,6 ppb	98 %	0,2 ppb	s.o.	s.o.
p-dichlorobenzène	40 ppb	>98 %	1 ppb	75 ppb	5 ppb ^b /≤1 ppb ^b
1,2-dichloroéthane	88 ppb	95 %	4,8 ppb	5 ppb	5 ppb ^a
1,1-dichloroéthylène	83 ppb	>99 %	1 ppb	7 ppb	14 ppb ^a
cis-1,2-dichloroéthylène	170 ppb	>99 %	0,5 ppb	70 ppb	s.o.
trans-1,2-dichloroéthylène	86 ppb	>99 %	1 ppb	100 ppb	s.o.
Dichloro-1,2 propane	80 ppb	>99 %	1 ppb	5 ppb	s.o.
1,1-dichloro-2-propanone	7,2 ppb	99 %	0,1 ppb	s.o.	s.o.
cis-1,3-dichloropropylène	79 ppb	>99 %	1 ppb	s.o.	s.o.
Dinosébe	170 ppb	99 %	0,2 ppb	7 ppb	s.o.
1,2-dibromoéthane	44 ppb	>99 %	0,02 ppb	0,05 ppb	s.o.
Heptachlore	250 ppb	>99 %	0,4 ppb	0,4 ppb	s.o.
Heptachlore époxyde	10,7 ppb	98 %	0,2 ppb	0,2 ppb	s.o.
Hexachlorobutadiène	44 ppb	>98 %	1 ppb	s.o.	s.o.
Hexachlorocyclopentadiène	60 ppb	>99 %	0,002 ppb	50 ppb	s.o.
Pentachlorophénol	96 ppb	>99 %	1 ppb	1 ppb	60 ppb ^b /≤30 ppb ^b
1,1,2,2-tétrachloroéthane	81 ppb	>99 %	1 ppb	s.o.	s.o.
Acide tribromoacétique	42 ppb	>98 %	1 ppb	s.o.	s.o.
Trichloroacétonitrile	15 ppb	98 %	0,3 ppb	s.o.	s.o.
Trichloro-1,2,4 benzène	160 ppb	>99 %	0,5 ppb	70 ppb	s.o.
1,1,1-trichloroéthane	84 ppb	95 %	4,6 ppb	200 ppb	s.o.
1,1,2-trichloroéthane	150 ppb	>99 %	0,5 ppb	5 ppb	s.o.
2,4,5-PT (Silvex)	270 ppb	99 %	1,6 ppb	50 ppb	s.o.
1,1,1-trichloro-2-propanone	8,2 ppb	96 %	0,3 ppb	s.o.	s.o.
Xylènes	70 ppb	>99 %	1 ppb	10 ppm	≤300 ppb ^b

* Le chloroforme a été utilisé comme produit chimique de substitution pour la réduction des composés organiques volatils (COV).

^b Objectif de Santé Canada en ce qui concerne le goût et l'odeur.

s.o. = Sans objet.

^a Concentration maximale acceptée (CMA) par Santé Canada.

Norme NSF/ANSI 401 – Substances émergentes/Contaminants accidentels				
SUBSTANCE	Réduction totale en pourcentage	Concentration dans l'eau du robinet	Niveau de l'EPA (É.-U.) / Concentration maximale dans l'eau permise par la NSF	Directive de Santé Canada
Bisphénol A	99,1 %	2 000±400 ppt	300 ppt	s.o.
Estroène	96,5 %	140±28 ppt	20 ppt	s.o.
Ibuprofène	94,9 %	400±80 ppt	60 ppt	s.o.
Naproxène	96,1 %	140±28 ppt	20 ppt	s.o.
Nonylphénol	96,2 %	1 400±280 ppt	200 ppt	s.o.
Phénytoïne	95,6 %	200±40 ppt	30 ppt	s.o.

Essais de rendement effectués par NSF International. Ce système a été testé conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances énumérées. La concentration de chacune des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite autorisée dans l'eau quittant le système, conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401.

Essais effectués à 414 kPa (60 lb/po²) de pression avec un débit minimal de 2,19 L/min (0,58 gpm).

Les essais se sont déroulés dans des conditions normales de laboratoire. Ce système de filtration permet d'éliminer ou de réduire la teneur de contaminants ou d'autres substances qui ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs. Le rendement du filtre peut varier selon la qualité de l'eau de chaque localité. Les composés pour lesquels le système a été certifié en vertu de la norme NSF/ANSI 401 sont considérés comme des « contaminants accidentels/substances émergentes ». Les contaminants accidentels sont ceux que l'on peut détecter dans l'eau potable à l'état de traces. Même s'ils ne sont présents qu'à l'état de traces, ces substances peuvent nuire à l'opinion publique et à la perception des consommateurs quant à la qualité de l'eau potable.

Le système de filtration d'eau sur robinet Brita® n'est pas destiné à purifier l'eau. Ne l'utilisez pas avec de l'eau qui présente un risque microbiologique ou dont la qualité est incertaine sans assainir l'eau de façon adéquate avant ou après l'utilisation du système. Les personnes devant éviter certaines souches microbiologiques dans l'eau qu'elles consomment doivent suivre les conseils de leur médecin ou des autorités sanitaires de leur localité en ce qui a trait à l'utilisation et à la consommation de l'eau du robinet et de l'eau filtrée par un produit Brita®.

Capacité :	Débit de service :	Pressions de fonctionnement (min./max.) :	Température de l'eau filtrée (min./max.) :	Exigences électriques :
378 litres (100 gallons)	2,19 L/min (0,58 gpm)	138 kPa/689 kPa (1,4 kg/cm ² /7,0 kg/cm ²) (20 lb/po ² /100 lb/po ²)	1 °C/38 °C (34 °F/100 °F)	Aucune

Veuillez vous reporter aux autres sections de ce guide pour connaître les directives d'installation, de conditionnement, d'utilisation et d'entretien du système, ainsi que pour savoir comment fonctionne l'indicateur de changement de filtre. Pour que le filtre donne le rendement indiqué, il est essentiel que le système soit entretenu selon les instructions du fabricant. La durée de fonctionnement de la cartouche-filtre ne devrait pas excéder 378 litres (100 gallons). Si le débit diminue, remplacez le filtre plus tôt. Les cartouches-filtres de rechange (modèle FR-200) sont offertes en emballages de une, deux, trois ou quatre. Pour de plus amples renseignements, visitez brita.com (É.-U.) ou brita.ca (Canada).

Le système de filtration d'eau sur robinet Brita® a été testé et certifié par NSF International, conformément aux **normes NSF/ANSI 42, 53 et 401** pour la réduction des substances figurant dans la fiche de données de rendement.



Le système de filtration d'eau sur robinet Brita® a été testé et certifié par la WQA, conformément aux **normes NSF/ANSI 42, 53 et 401** pour la réduction des substances figurant dans la fiche de données de rendement.



Distribué aux É.-U. pour : Brita LP, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612 ; 1-800-242-7482

Distribué au Canada par : Brita Canada Corporation, 150 Biscayne Crescent, Brampton (Ontario) L6W 4V3 ; 1-800-387-6940

Para un óptimo rendimiento, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar y utilizar el Sistema de Filtración Brita® para Grifos.

¡Hola y bienvenido!

Gracias por elegir Brita®, la marca líder en filtración de agua doméstica en todo el mundo. Los sistemas de filtración de agua certificados de Brita transforman el agua potable común en agua más limpia y de exquisito sabor. En Brita, creemos que pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia, y cada uno de nosotros puede hacer su parte para generar un cambio positivo. Al cambiar de beber agua embotellada a usar botellas reutilizables con su Sistema de Filtración Brita® para Grifos, puede generar menos basura* y ahorrar dinero.

Basta con que siga las instrucciones de este folleto para instalar fácilmente el Sistema de Filtración Brita® para Grifos (no se necesita ninguna herramienta). Para ver más información sobre Brita, visite nuestro sitio web en www.brita.com o www.brita.ca.

Contenido

Componentes y características	Página 21
Instalación en cinco pasos simples	Página 21
Uso y cuidado del filtro	Página 23
Solución de problemas	Página 26
Hoja de datos de rendimiento	Página 27

Garantía limitada de un año

Brita LP (el Garante) garantiza su Sistema de Filtración Brita® para Grifos (FF-100) por un año a partir de la fecha de compra (excepto para el cartucho del filtro, que se garantiza por 30 días) contra todo tipo de defecto en los materiales o en la mano de obra, siempre y cuando cumpla con las instrucciones en la guía del usuario. Si por cualquier motivo el producto presentase defectos dentro del año cubierto por la garantía, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá) y la unidad será reparada o reemplazada sin cargo alguno.

La presente garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que cuente con otros derechos dependiendo del estado donde resida.

El Garante no asume ninguna responsabilidad por daños indirectos o secundarios, daños por el uso indebido del producto o por el uso de accesorios no autorizados, o daños provocados por la instalación del sistema de filtración en grifos defectuosos. En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de responsabilidad debido a daños indirectos o secundarios; por tanto, es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso.

En caso de que deba reparar el sistema de filtración durante o después del período cubierto por la garantía, o en caso de que tenga preguntas sobre cómo usar el dispositivo Brita, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá) de lunes a viernes de 09:00 a 5:00, hora del este.

En EE. UU.: Brita
1221 Broadway
Oakland, CA, U.S.A.
94612-1888


En Canadá: Brita
150 Biscayne Crescent
Brampton, ON, Canada
L6W 4V3

Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).


*Sin botellas para tirar.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

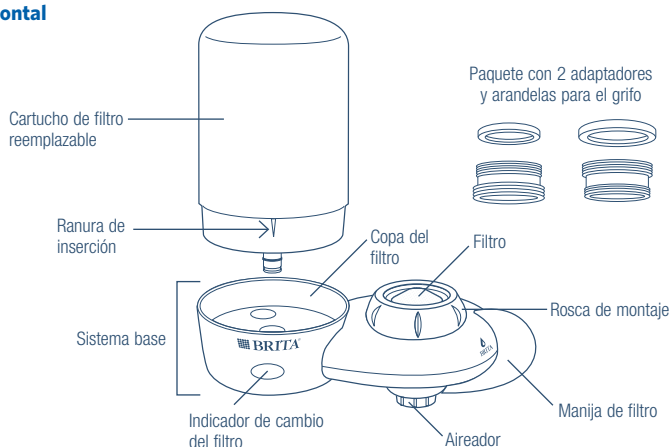

Vista posterior

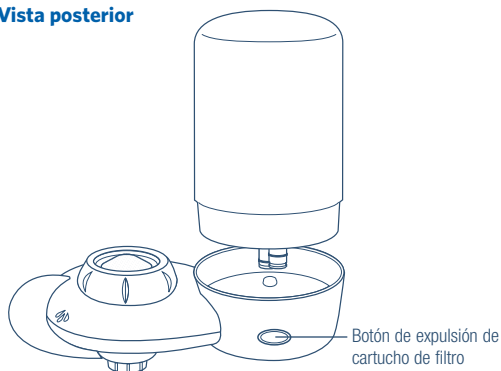

Si faltara alguna parte o para ubicar las tiendas minoristas, llame al servicio de atención al cliente de BRITA, al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).

NOTA: Este producto contiene una batería sellada no reemplazable. Las baterías y las partes electrónicas se sellan en un recinto a prueba de agua dentro del Sistema de Filtración Brita® para Grifos y no entran en contacto con el agua. El indicador de cambio de filtro se diseñó para durar todo el ciclo útil del Sistema de Filtración Brita® para Grifos (alrededor de 5 años, dependiendo del uso).

INSTALACIÓN EN CINCO PASOS SIMPLES

Paso 1: Retire el aireador del grifo.

Desenrosque (hacia la derecha) el aireador y quite todas las arandelas de goma originales del grifo. Si estuviera atascado, use una toalla seca para tomar el aireador con más firmeza. Remueva los depósitos de óxido o sarro.



Paso 2: Determine si necesita usar un adaptador.

Si el grifo cuenta con roscas hacia afuera:

Probablemente no tenga que usar un adaptador. Intente conectar el sistema de filtración directamente al grifo. Si no encaja, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá). **Siga con el paso 3.**

Si el grifo cuenta con roscas hacia adentro:


Deberá usar uno de los adaptadores y las arandelas correspondientes que se incluyen en el paquete. Elija el adaptador y arandela que se ajusten al grifo. Si ninguno de los adaptadores encaja, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).

Coloque la arandela en el extremo hueco del adaptador. Enrosque el adaptador (en dirección opuesta a las manecillas del reloj) en su grifo y apriételo a mano hasta que quede ajustado. Si no puede apretarlo, coloque una moneda en la muesca ubicada en la parte inferior del adaptador y hágalo girar hasta que quede ajustado. Asegúrese de que esté nivelado y no lo fuerce a encajar. Cuidado: No use un alicate para ajustar el adaptador ya que podría dañar las roscas.


NOTA: El Sistema de Filtración Brita® para Grifos no se puede usar en grifos que tengan un sistema rociador instalado.

Roscas exteriores – Lo más probable es que no necesitará ningún adaptador


Roscas hacia adentro: use el adaptador



Vista lateral

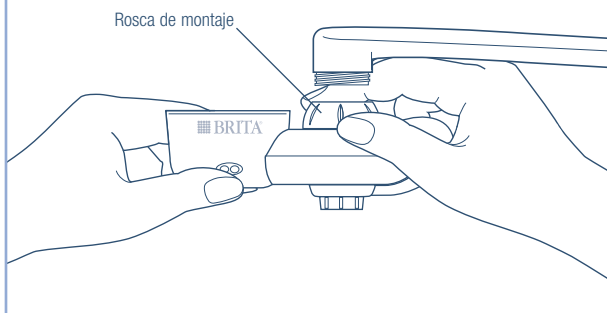

Vista desde arriba

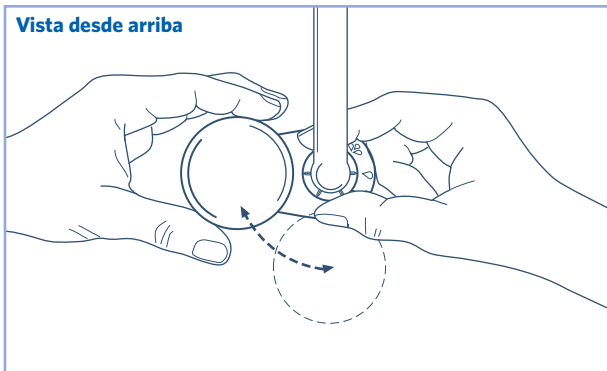

Paso 3: Conecte el sistema base al grifo.

Coloque el sistema base de modo que la copa del filtro esté en el lado izquierdo del grifo y el indicador de cambio del filtro esté mirando hacia usted. Enrosque el cuello de montaje en el grifo y ajústelo bien con la mano. No use un alicate para ajustar. No ajuste de más. Asegúrese de que esté nivelado y no lo fuerce a encajar.


Si tiene problemas, haga girar el sistema base hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo que ajusta el cuello de montaje.

El roscado dañado en el grifo puede causar problemas de ajuste.

Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).


PASO 4: Inserte el cartucho del filtro en la copa del filtro.

Sostenga la base del sistema de filtro con una mano. Alinee la ranura de inserción en la parte inferior del cartucho con el indicador de cambio de filtro al frente de la copa del filtro. Inserte el cartucho del filtro en la copa del filtro hasta escuchar un chasquido. No ponga demasiada presión sobre el cartucho del filtro en la base del sistema. Al insertar el nuevo cartucho del filtro restablecerá y activará automáticamente el indicador electrónico de cambio de filtro. Una luz verde parpadeará para indicar que se activó el filtro.

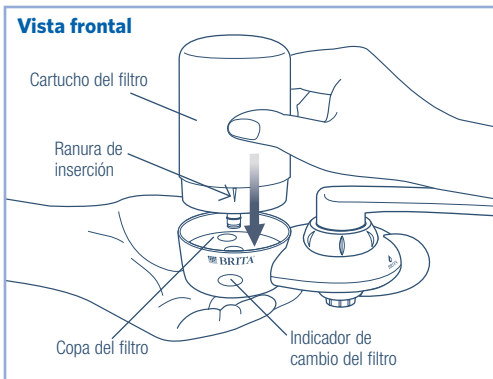

PASO 5: Haga correr agua por el nuevo filtro.

Mueva el filtro hacia usted y colóquelo en el ajuste de agua Brita® filtrada: 



Abra el grifo para dejar correr el agua por el nuevo filtro por 5 minutos para remover cualquier partícula de carbono que pueda tener y activar el filtro. Es normal que aparezcan partículas de carbono. El ciclo útil del filtro de 100 galones/378 litros de agua comenzará después de 5 minutos de acondicionamiento.

NOTA: Use sólo con agua fría. No use agua caliente (más de 100 °F/38 °C) con el filtro ya que podría dañarlo. Está bien dejar correr agua caliente en el ajuste de agua sin filtrar.

USO Y CUIDADO DEL FILTRO



¡El Sistema de Filtración Brita® para Grifos viene listo para usar!

Con sólo mover el selector a las siguientes posiciones podrá elegir el agua que desee:

AGUA FILTRADA



Mueva la manija a la posición adelantada...

Sólo extraiga agua filtrada del puerto del filtro. El resto quedará sin filtrar.





CHORRO DE AGUA NO FILTRADA

Mueva la manija a la posición del medio...



ROCÍO DE AGUA NO FILTRADA

Mueva la manija a la posición de atrás...



Indicador de cambio del filtro

El cambio del filtro en forma regular es la clave para tomar agua más limpia y de sabor más exquisito. El Sistema de Filtración Brita® para Grifos le indica cuándo debe cambiar el filtro.

El indicador de cambio del filtro monitorea la duración del filtro y le indica cuándo cambiarlo, basado en la calidad promedio del agua y el uso del agua filtrada para de una familia promedio.

El indicador le mostrará que debe reemplazar el filtro después de que se hayan filtrado aproximadamente 100 galones/378 litros de agua o unos 4 meses, lo que ocurra primero.

Cada vez que filtre agua se encenderá una luz para indicarle el estado del filtro.

LUZ DEL INDICADOR



ESTADO DEL FILTRO

El filtro funciona

Cuando se cambia al ajuste de agua Brita® filtrada, una luz verde parpadeará para indicarle que el filtro está funcionando bien.

Cambiar filtro pronto

Cuando se cambia al ajuste de agua Brita® filtrada, la luz ámbar parpadeará cuando al filtro le quedan 2 semanas o aproximadamente 20 galones/75 litros de vida útil. El filtro está funcionando, pero ahora indica el mensaje **Periodo de advertencia de cambio** porque será necesario cambiar el filtro pronto.

Cambiar filtro ahora

Cuando se cambia al ajuste de agua Brita® filtrada, la luz roja parpadeará para indicar que el cartucho del filtro llegó al fin de su ciclo útil y debe reemplazarse.

Reemplazo del cartucho

El cambio del cartucho del filtro es fácil. Si el Indicador de cambio del filtro parpadea con una luz roja cuando cambia al ajuste de agua Brita® filtrada, debe cambiar el cartucho del filtro. El cambio inmediato del filtro garantiza agua más limpia y de sabor más exquisito.

Para quitar el cartucho viejo, cierre el agua, presione el botón de expulsión del cartucho del filtro, ubicado en la parte posterior de la copa del filtro y tire del cartucho para sacarlo. Para insertar un nuevo cartucho, siga las instrucciones en el Paso 4.


Los Filtros de Repuesto Brita® para Grifos se ofrecen en color blanco o acabado en cromo.

NOTA: Si el filtro se quita para su limpieza (por ej., para lavarlo o enjuagarlo) durante el modo de luz verde, **vuelva a insertar el filtro en la unidad en 30 segundos para asegurarse de no reajustar el contador.** Sin embargo, una vez que el indicador de cambio del filtro ha comenzado a mostrar una luz roja (indicando el período de cambio), no quite el cartucho, a menos que intente reemplazarlo. Una vez que el filtro entra en el período de advertencia de cambio, la inserción de un cartucho reajustará automáticamente el Indicador de cambio del filtro.

Una vez que el filtro entra en el período de advertencia de cambio, la inserción de un cartucho reajustará automáticamente el Indicador de cambio del filtro.

NOTA: Sólo los Filtros de Repuesto Brita® para Grifos encajarán en el Sistema de Filtración Brita® para Grifos.

Vista posterior

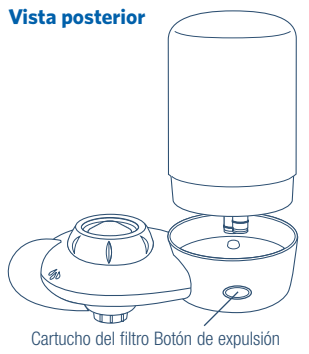

Reemplazo temprano del filtro y reajuste manual del indicador de cambio de filtro

Los Filtros de Repuesto Brita® para Grifos tienen una capa adicional para prevenir el estancamiento prematuro debido a los depósitos de sedimento. Sin embargo, es posible que el sedimento excesivo del agua potable haga que el filtro se tape prematuramente con sedimento. Esto puede reducir el flujo de agua en el sistema y requiere que se cambie el filtro antes de tiempo. Si, por cualquier motivo, debe cambiar el filtro antes de tiempo, (antes de aparecer la señal roja parpadeante del indicador), quite el cartucho viejo (vea las instrucciones en Cambio del cartucho del filtro) y prepárese para insertar uno nuevo (Paso 4).

Para restablecer el indicador **manualmente** para el nuevo cartucho, espere por lo menos 30 segundos después de quitar el filtro viejo y antes de insertar el nuevo. Esto permite que el contador se restablezca correctamente.

Para cuidado, seguridad y uso óptimo

- El Sistema de Filtración Brita® para Grifos no se ha fabricado para purificar el agua. No lo utilice con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin la correcta desinfección antes o después del sistema. Las personas que necesitan agua con pureza microbiológica especial deben seguir los consejos del médico o de los funcionarios de salud locales sobre el uso y el consumo del agua potable y del agua Brita®.
- Tanto el sistema y la instalación deben cumplir con las leyes y regulaciones estatales y locales.
- **Sólo use agua fría. No use agua caliente (más de 100 °F/38 °C) con el filtro ya que podría dañarlo.**
- **No empuje el botón de expulsión del cartucho del filtro al filtrar el agua.**
- Antes de usar un cartucho nuevo, deje correr agua por el filtro unos 5 minutos para así activar el filtro. Si el filtro no se usa por algunos días, deje correr el agua durante unos 30 segundos antes de usarlo.
- Para un rendimiento óptimo y agua filtrada de la mejor calidad, **cambie el cartucho lo antes posible después de que se encienda el indicador de cambio del filtro.**
- Limpie el exterior del Sistema de Filtración Brita® para Grifos con una esponja o paño suave húmedos. Puede usar un detergente suave para lavar platos. No use limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar el producto. **NO coloque las piezas del sistema de filtración en el lavaplatos.**
- **Sólo extraiga agua filtrada del puerto del filtro. El resto quedará sin filtrar.**
- No utilice el Sistema de Filtración Brita® para Grifos si la temperatura del agua es de más de 170 °F/77 °C. El agua muy caliente dañará el sistema. (Si bien la mayoría de los calentadores de agua más nuevos vienen ya ajustados para 120 °F/49 °C, las temperaturas pueden variar de un hogar a otro. Si piensa que la temperatura del agua de su hogar es de más de 170 °F/77 °C, revise el ajuste en el calentador.)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No puede conectar el sistema de filtración al grifo.	Consulte el paso 2 de la sección Instalación en 5 pasos simples para ver si necesita usar un adaptador. Compruebe que haya insertado correctamente el adaptador y la arandela que corresponda.
Los adaptadores que vienen con el sistema de filtración no sirven para mi grifo.	Comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).
Hay una pérdida de agua a través de la conexión del sistema con el grifo.	Compruebe que haya colocado la arandela entre el grifo y el adaptador. Compruebe que la rosca de montaje esté bien ajustada y que las roscas estén alineadas con las del grifo o del adaptador. Sólo se filtra agua que pasa por la entrada del filtro. El resto quedará sin filtrar.
Hay una pérdida de agua a través del sistema de filtración en sí.	Asegúrese de que el cartucho esté bien instalado. Es posible que el agua de la pérdida no esté filtrada. Sólo se filtra agua que pasa por la entrada del filtro. El resto quedará sin filtrar.
El flujo de agua filtrada es lento.	Desinstale el sistema de filtración y retire los sedimentos que se hayan acumulado en la rosca de montaje. Si el flujo de agua sigue siendo lento, cambie el cartucho. Aunque los Filtros de Repuesto Brita® para Grifos tienen una capa adicional para reducir el depósito de sedimentos, el alto contenido de sedimentos en el agua puede hacer que el sistema se tape prematuramente, antes de su ciclo útil normal. La acumulación de sedimentos significa que el Filtro de Repuesto Brita® para Grifos está extrayendo sedimentos del agua potable. Consulte la sección Cambio anticipado del filtro y restablecimiento manual del indicador de cambio del filtro en la página 25.
El indicador de cambio del filtro no se reajusta al insertar un nuevo cartucho.	Asegúrese de que el cartucho esté bien instalado. Si cambió el cartucho antes de que el indicador parpadeara con una luz roja, deberá restablecer manualmente el Indicador de cambio del filtro. Consulte la sección Cambio anticipado del filtro y restablecimiento manual del indicador de cambio del filtro en la página 25.
El indicador de cambio del filtro no se enciende.	Comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).

Para cualquier otra pregunta del producto o si necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 1-800-24-BRITA (EE. UU.) o al 1-800-387-6940 (Canadá).

COMPRADOR:

Nombre

Dirección

Firma

Fecha

VENDEDOR:

Nombre

Dirección

Número de teléfono

Firma

Fecha

HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO

AVISO IMPORTANTE: Lea esta hoja de datos de rendimiento y compare la capacidad de esta unidad con sus necesidades reales para el tratamiento de agua. Se recomienda que, antes de comprar una unidad de tratamiento, someta el agua a pruebas para determinar sus necesidades.

SISTEMA DE FILTRACIÓN BRITA® PARA GRIFOS MODELO FF-100 CON FILTRO FR-200

SUSTANCIA	REDUCCIÓN						Nivel de la EPA (EE. UU.)*/ Máxima concentración del producto en el agua permitida por la NSF	PAUTAS DE HEALTH CANADA	PARÁMETROS DE LA PRUEBA		
	Promedio del flujo de entrada del agua		Efluente del filtro		Porcentaje de reducción				Alcalinidad (ppm CaCO ₃)	Temp. (°C)	pH
	Actual	Objetivo de la NSF	Promedio	Máximo	Promedio	Mínimo					
Norma 53 NSF/ANSI – Efectos sobre la salud											
Asbesto	90 ^a	10–100 ^a	<0,17 ^a	<0,17 ^a	>99%	>99%	7*/99% ^b	N.A.	N.A.	19	7,4
Plomo	150 ppb	150±15 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>99,3%	>99,3%	15 ppb ^c /10 ppb	10 ppb ^d	18	21	6,5
Plomo	150 ppb	150±15 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>99,3%	>99,3%	15 ppb ^c /10 ppb	10 ppb ^d	100	20	8,4
Alacoloro	40 ppb	40±4 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>97,5%	>97,5%	2 ppb	N.A.	N.A.	20	7,2
Atrazina	10 ppb	9±0,9 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>95%	>95%	3 ppb	5 ppb ^d	N.A.	21	7,4
Benceno	15 ppb	15±1,5 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>96,6%	>96,6%	5 ppb	5 ppb ^d	N.A.	21	7,6
Carbofurano	77 ppb	80±8 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>98,7%	>98,7%	40 ppb	90 ppb ^d	N.A.	20	7,4
Tetracoloruro de carbono	14 ppb	15±1,5 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>96,5%	>96,5%	5 ppb	2 ppb ^d	N.A.	20	7,4
Clordano	42 ppb	40±4 ppb	0,4 ppb	2,0 ppb	98,9%	95,2%	2 ppb	N.A.	N.A.	20	7,3
Clorobenceno	2,0 ppm	2,0±0,2 ppm	0,002 ppm	0,019 ppm	99,9%	99%	0,1 ppm	0,08 ppm ^d	N.A.	20	7,3
α-diclorobenceno	1,8 ppm	1,8±0,18 ppm	<0,0005 ppm	<0,0005 ppm	>99,9%	>99,9%	0,6 ppm	0,2 ppm ^d	N.A.	21	7,4
2,4-D	210 ppb	210±21 ppb	0,1 ppb	0,2 ppb	99,9%	99,9%	70 ppb	100 ppb ^d	N.A.	20	7,4
Endrina	6,6 ppb	6±0,6 ppb	<0,2 ppb	<0,2 ppb	>97%	>97%	2 ppb	N.A.	N.A.	21	7,6
Etilbenceno	2,2 ppm	2,1±0,21 ppm	0,0007 ppm	0,0031 ppm	99,9%	99,8%	0,7 ppm	≤0,0024 ppm ^e	N.A.	21	7,4
Lindana	2,0 ppb	2±0,2 ppb	<0,02 ppb	<0,02 ppb	>99%	>99%	0,2 ppb	N.A.	N.A.	20	7,4
Metoxicloro	120 ppb	120±12 ppb	0,4 ppb	0,7 ppb	99,7%	99,3%	40 ppb	N.A.	N.A.	22	7,4
Simazina	11 ppb	12±1,2 ppb	1,4 ppb	4 ppb	87%	63%	4 ppb	10 ppb ^d	N.A.	20	7,6
Estireno	1,9 ppm	2,0±0,2 ppm	<0,0005 ppm	<0,0005 ppm	>99,9%	>99,9%	0,1 ppm	N.A.	N.A.	20	7,2
Tetracloroetileno	16 ppb	15±1,5 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>96,9%	>96,4%	5 ppb	30 ppb ^d	N.A.	20	7,4
Tolueno	3,1 ppm	3,0±0,3 ppm	<0,0005 ppm	<0,0005 ppm	>99,9%	>99,9%	1 ppm	≤0,024 ppm ^e	N.A.	20	7,2
Toxafeno	16 ppb	15±1,5 ppb	<1 ppb	<1 ppb	>93,6%	>93,6%	3 ppb	N.A.	N.A.	20	7,3
Tricloroetileno	320 ppb	300±30 ppb	<0,5 ppb	<0,5 ppb	>99,8%	>99,8%	5 ppb	5 ppb ^d	N.A.	21	7,4
TTHM	390 ppb	450±90 ppb	4,6 ppb	22 ppb	98,7%	94,3%	80 ppb	100 ppb	N.A.	21	7,5
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	290 ppb	300±30 ppb	0,6 ppb	1,3 ppb	99,7%	99,5%	N.A.	N.A.	N.A.	20	7,3
Norma 42 NSF/ANSI – Efectos estéticos											
Cloro sabor y olor	2,0 ppm	2,0±0,2 ppm	0,05 ppm	0,05 ppm	97,5%	97,4%	N.A./50% ^b	N.A.	N.A.	20	7,4
Particulado (Clase I, 0,5–1,0 µm)	8.700.000 ^f	≥10.000 ^f	21.000 ^f	27.000 ^f	99,7%	99,6%	N.A./85% ^b	N.A.	N.A.	20	7,3

* Los niveles de EPA de EE. UU. son los niveles de contaminación máxima y son los mismos que la máxima concentración del producto en el agua permitida por la NSF, a menos que se indique lo contrario.

^a Medidas en millones de fibras/L; fibras con longitudes mayores que 10 µm.

^b Porcentaje de reducción mínimo requerido por la NSF.

^c Nivel de Acción de la EPA de EE. UU. por técnica de tratamiento.

^d Concentración máxima aceptable (MAC) de Health Canada.

^e Objetivo estético (AO) de Health Canada.

^f Medidas de particulado en partículas/mL.
N.A. = No aplicable.

Norma NSF/ANSI 53 – Efectos sobre la salud – Compuestos orgánicos volátiles (COV) incluidos por pruebas sustitutas*					
SUSTANCIA	Concentración de flujo de entrada	Porcentaje de reducción	Máxima concentración del producto en el agua permitida por la NSF	Nivel EPA EE. UU.	Pauta de Health Canada
Bromocloroacetnitrilo	22 ppb	98%	0,5 ppb	N.A.	N.A.
Cloropiricina	15 ppb	99%	0,2 ppb	N.A.	N.A.
Dibromoacetnitrilo	24 ppb	98%	0,6 ppb	N.A.	N.A.
Dibromocloropropano	52 ppb	>99%	0,02 ppb	0,2 ppb	N.A.
Dicloroacetnitrilo	9,6 ppb	98%	0,2 ppb	N.A.	N.A.
p-Diclorobenceno	40 ppb	>98%	1 ppb	75 ppb	5 ppb ^a /≤1 ppb ^b
1,2-dicloroetano	88 ppb	95%	4,8 ppb	5 ppb	5 ppb ^a
1,1-dicloroetileno	83 ppb	>99%	1 ppb	7 ppb	14 ppb ^a
cis-1,2-dicloroetileno	170 ppb	>99%	0,5 ppb	70 ppb	N.A.
trans-1,2-dicloroetileno	86 ppb	>99%	1 ppb	100 ppb	N.A.
1,2-dicloropropano	80 ppb	>99%	1 ppb	5 ppb	N.A.
1,1 dicloro-2-propanono	7,2 ppb	99%	0,1 ppb	N.A.	N.A.
cis-1,3-dicloropropileno	79 ppb	>99%	1 ppb	N.A.	N.A.
Dinoseb	170 ppb	99%	0,2 ppb	7 ppb	N.A.
Dibromo etileno	44 ppb	>99%	0,02 ppb	0,05 ppb	N.A.
Heptacloro	250 ppb	>99%	0,4 ppb	0,4 ppb	N.A.
Epóxido de heptacloro	10,7 ppb	98%	0,2 ppb	0,2 ppb	N.A.
Hexaclorobutadieno	44 ppb	>98%	1 ppb	N.A.	N.A.
Hexaclorociclopentadieno	60 ppb	>99%	0,002 ppb	50 ppb	N.A.
Pentaclorofenol	96 ppb	>99%	1 ppb	1 ppb	60 ppb ^a /≤30 ppb ^b
1,1,2,2-tetracloroetano	81 ppb	>99%	1 ppb	N.A.	N.A.
Ácido tribromoacético	42 ppb	>98%	1 ppb	N.A.	N.A.
Tricloroacetnitrilo	15 ppb	98%	0,3 ppb	N.A.	N.A.
1,2,4-triclorobenceno	160 ppb	>99%	0,5 ppb	70 ppb	N.A.
1,1,1-tricloroetano	84 ppb	95%	4,6 ppb	200 ppb	N.A.
1,1,2-tricloroetano	150 ppb	>99%	0,5 ppb	5 ppb	N.A.
2,4,5-TP (Silvex)	270 ppb	99%	1,6 ppb	50 ppb	N.A.
1,1 tricloro-2-propanono	8,2 ppb	96%	0,3 ppb	N.A.	N.A.
Xilenos	70 ppb	>99%	1 ppb	10 ppm	≤300 ppb ^b

* Se usó cloroformo como sustancia química sustituta para las declaraciones de reducción de COV.

^b Objetivo estético (AO – sigla en inglés) de Health Canada.

N.A. = No aplicable.

^a Concentración máxima aceptable (MAC – sigla en inglés) de Health Canada.

Estándar NSF/ANSI N° 401 – Compuestos Emergentes / Contaminantes Incidentales				
SUSTANCIA	Porcentaje de reducción	Concentración Promedio del Influyente	Nivel de la EPA de EE. UU./Máxima Concentración del Producto en el Agua Permitida por la NSF	Pauta de Health Canada
Bisfenol A	99.1%	2000±400 ppt	300 ppt	N.A.
Estrona	96.5%	140±28 ppt	20 ppt	N.A.
Ibuprofeno	94.9%	400±80 ppt	60 ppt	N.A.
Naproxeno	96.1%	140±28 ppt	20 ppt	N.A.
Nonilfenol	96.2%	1400±280 ppt	200 ppt	N.A.
Fenitoína	95.6%	200±40 ppt	30 ppt	N.A.

Prueba de rendimiento realizada por la NSF International. Este sistema se ha probado según los estándares NSF/ANSI N° 42, 53 y 401 para la reducción de las sustancias que aparecen en la lista. La concentración de cada una de las sustancias indicadas en el agua que entró al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, según lo especificado en los estándares NSF/ANSI N° 42, 53 y 401.

El sistema se probó a 60 psig (414 kPa) utilizando un flujo mínimo de 0,58 gpm (2,19 L/min).

Las pruebas se realizaron bajo condiciones normales de laboratorio. Los contaminantes u otras sustancias que se eliminen o reduzcan con este sistema de tratamiento de agua no necesariamente se encuentran presentes en el agua disponible a todos los usuarios. El rendimiento del filtro puede variar según las condiciones del agua. Los compuestos certificados bajo la norma 401 de NSF/ANSI han sido considerados como "contaminantes incidentales y compuestos emergentes". Los contaminantes incidentales son aquellos compuestos que se han detectado en el suministro de agua potable en niveles muy insignificantes. Aunque se producen sólo en niveles muy insignificantes, estos compuestos pueden afectar la aceptación y percepción del público de la calidad del agua potable.

El Sistema de Filtración Brita® para Grifos no se ha fabricado para purificar el agua. No lo utilice con agua que no sea microbiológicamente segura o que se de calidad desconocida sin la correcta desinfección antes o después del sistema. Las personas que necesitan agua con un nivel de pureza microbiológica especial deben seguir los consejos de su médico o de los funcionarios de salud locales sobre el uso y el consumo del agua potable y del agua Brita.

Capacidad: 100 galones (378 litros)	Velocidad de flujo de servicio: 0,58 gpm (2,19 L/min)	Presiones operativas (mín./máx.): 20 psig/100 psig (138 kPa/689 kPa) (1,4 kg/cm²/7,0 kg/cm²)	Agua filtrada Temperatura (mín./máx.): 34°F/100°F (1°C/38°C)	Requerimientos eléctricos: Ninguno
-------------------------------------	---	--	--	------------------------------------


Consulte la guía del usuario para los requisitos para una correcta instalación, mantenimiento, uso y cuidado, y para ver información sobre el funcionamiento del indicador de cambio del filtro. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante para el mantenimiento del sistema para que el filtro funcione correctamente. El ciclo útil del filtro no debería exceder los 100 galones. Si observa una disminución del flujo de agua, cambie el filtro ante de tiempo. Los filtros de repuesto (modelo FR-200) están disponibles en tamaños de paquetes con una unidad, paquetes de dos, paquetes de tres y paquetes de cuatro. Para obtener más información, visite brita.com (EE. UU.) o brita.ca (Canadá).

La NSF ha sometido a pruebas y certificado el Sistema de Filtración Brita® para Grifos conforme a los estándares 42, 53 y 401 de la NSF/ANSI respecto a la reducción de lo especificado en la hoja de datos de rendimiento.	
La WQA ha sometido a pruebas y certificado el Sistema de Filtración Brita® para Grifos conforme a los estándares 42, 53 y 401 de la NSF/ANSI respecto a la reducción de lo especificado en la hoja de datos de rendimiento.	

Distribuido en EE. UU. para: Brita LP, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612; 1-800-242-7482
Distribuido en Canadá por: Brita Canada Corporation, 150 Biscayne Crescent, Brampton, ON L6W 4V3; 1-800-387-6940



COMPLETE FAUCET MOUNT SYSTEM
SYSTÈME COMPLET DE FILTRATION D'EAU SUR ROBINET
SISTEMA COMPLETO DE FILTRACIÓN PARA GRIFOS

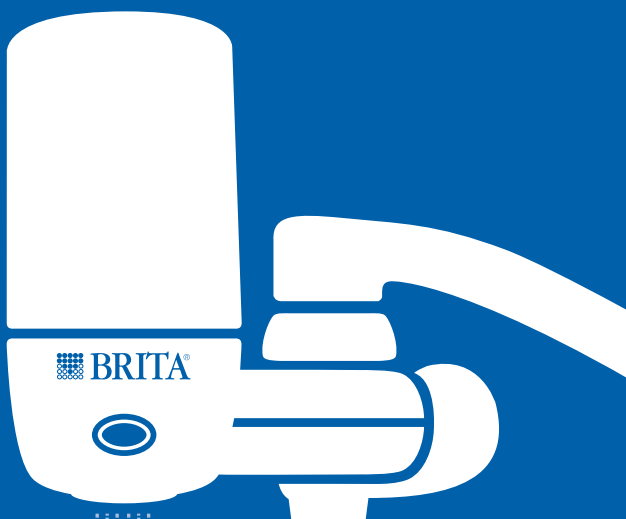

Cleaner,
Great-Tasting
Water for Over
25 Years™

System Model No. FF-100
N° de modèle du système : FF-100
Sistema Modelo N° FF-100

Replacement Cartridge Model No. FR-200
N° de modèle de la cartouche de rechange : FR-200
Cartucho de reemplazo N° FR-200

USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO